CATALOGUE

Bois et Contreplaqués

Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois

Rougier Sylvaco Panneaux, filiale française d'importation et de distribution du Groupe Rougier, est heureux de vous présenter son nouveau catalogue produits.

Spécialiste du bois et du contreplaqué depuis plus de 40 ans, **ROUGIER SYLVACO PANNEAUX** importe et commercialise une large gamme de contreplaqués, sciages et de produits transformés pour des utilisations multiples : bâtiment, aménagement intérieur et extérieur, menuiserie, industrie, carrosserie, moulure, etc.

L'expérience du Groupe Rougier, un sourcing mondial et la connaissance de nos clients, industriels et négoces, nous permettent à la fois de fabriquer, importer et commercialiser des produits de qualité, adaptés à chaque utilisation finale. Les produits de nos fournisseurs doivent répondre à des cahiers des charges précis établis par ROUGIER.

3 AXES CLÉS DANS L'ACTIVITÉ DE ROUGIER SYLVACO PANNEAUX :

- Importation : nos bois et panneaux proviennent de multiples origines : du continent sud-américain à l'Afrique en passant par l'Europe et l'Asie.
- Distribution aux négoces spécialisés : nous vous proposons une gamme de produits étendue et constamment renouvelée.
- Marchés industriels nationaux : par notre connaissance des acteurs du bois et du contreplaqué à travers le monde, nous répondons de manière adaptée aux exigences techniques des usines.

Nous sommes pleinement engagés dans une démarche éco-responsable et une majorité de l'offre de Rougier Sylvaco Panneaux bénéficie aujourd'hui d'une certification forestière (FSC et PEFC), le reste disposant de garanties de légalité en accord avec la nouvelle règlementation européenne RBUE.

LE GROUPE ROUGIER EN CHIFFRES

Créé en 1923 et dirigé depuis plus de 90 ans par les membres de la famille, **ROUGIER** a toujours su anticiper et s'adapter aux grandes mutations de la filière bois : l'implantation en Afrique en 1952, la gestion forestière responsable dès 1994, la certification FSC et l'industrialisation au cours des dernières années, les plantations de bois tropicaux aujourd'hui.

EN AFRIQUE : ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL

- 2 370 000 hectares de forêts
- 650 000 m^3 par an de production forestière
- 7 sites industriels
- 6 scieries (140 000 m^3 par an) et une usine de contreplaqués (33 000 m^3 par an)
- 3000 salariés
- 70 essences commercialisées dans plus de 50 pays

EN FRANCE : ROUGIER SYLVACO PANNEAUX

- 30 personnes à votre service
- 40 000 m^3 de bois et contreplaqués importés par an
- Plus de 10 000 m^3 de stocks
- 3 entrepôts de stockage couverts de plus de 16 000 m^2 : Caen, Gennevilliers et Sète
- Une équipe de vente forte de 7 responsables de zone et 5 assistantes commerciales
- 3 acheteurs spécialisés chacun sur une gamme de produits
- Une large gamme avec plus de 1500 références
- Des essences variées : résineux, feuillus et tropicaux

IMPORTER DES BOIS LÉGAUX ET CERTIFIÉS

Rougier Sylvaco Panneaux, une entreprise éco-responsable

Le choix de la légalité est primordial pour Rougier Sylvaco Panneaux. Nous sommes persuadés qu'une vision à long terme est préférable à une politique d'achat opportuniste où le seul critère est le prix.
Depuis le 3 mars 2013, la Commission européenne a mis en place un Plan d'Action FLEGT (Forest Law Enforcement for Governance and Trade) dont l'objectif est de lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé.

- **Le Règlement Bois de l'UE (RBUE)**

Il vise à l'élimination complète du bois illégal sur le marché européen grâce à la mise en œuvre d'une nouvelle culture de contrôle et de responsabilité dans le secteur privé. Les opérateurs – importateurs et exploitants forestiers européens – doivent s'assurer de la légalité des produits bois en lien avec leur chaine d'approvisionnement.

Les accords de partenariat volontaire (APV). Ce sont des accords bilatéraux entre l'Union Européenne et des pays exportateurs de bois. Ils visent à garantir que les produits bois exportés vers l'UE proviennent de sources légales. L'APV se concrétise par l'émission de licences FLEGT qui attestent de la légalité du produit importé en Europe.

Dans le cadre de ses achats, dès 2007 Rougier Sylvaco Panneaux a créé un poste de responsable RSE afin de structurer sa politique d'achat, l'entreprise a également mis en place une procédure stricte de suivi documentaire. Par ailleurs, nous n'hésitons pas à nous rapprocher de notre partenaire WWF afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le terrain.

- **Produits éco-certifiés**

En tant qu'importateur commercialisant pour la 1ère fois sur le marché européen des produits bois, Rougier Sylvaco Panneaux privilégie chaque fois que possible les certifications données par des tierces parties comme le sont le FSC® ou PEFC™.

- **Charte environnementale**

Signataire de la Charte environnementale de l'achat et de la vente responsables, Rougier Sylvaco Panneaux a décidé en mai 2015 d'adhérer à la procédure de diligence raisonnée de Le Commerce du Bois reconnu officiellement Organisme de contrôle par l'Europe. Au travers de son adhésion, Rougier Sylvaco Panneaux s'engage à respecter la politique d'achat responsable de Le Commerce du Bois.

En achetant des produits Rougier, vous êtes certains d'être conformes aux exigences du RBUE.

ROUGIER SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT D'UNE GESTION RESPONSABLE DES FORÊTS EN AFRIQUE

En avril 2015, **WWF France** et le **Groupe Rougier** entament une collaboration stratégique de trois ans axée sur la bonne gestion forestière en Afrique et les chaînes d'approvisionnement responsables en Europe. La collaboration entre WWF et Rougier envoie un signal fort aux marchés sur la viabilité environnementale comme critère de bon sens économique.

L'entreprise Rougier détient des certificats FSC® de bonne gestion forestière sur plusieurs concessions forestières au Gabon et au Cameroun, et sa filiale Rougier Sylvaco Panneaux possède un certificat de chaîne de contrôle FSC® et PEFC™.

NORMES ET LABELS DE QUALITÉ

ROUGIER SYLVACO PANNEAUX est extrêmement attentif à la qualité des contreplaqués et des bois collés de sa gamme. Le marquage est en particulier l'indicateur incontournable qui assure à l'acheteur que le produit répond à tous les critères environnementaux mais aussi de qualité :



Le marquage CE structure est obligatoire pour les produits destinés à des emplois travaillants. Ainsi, il atteste que le contreplaqué peut être utilisé en plancher, toiture, mur, etc.

Le marquage CTB-X, marque de qualité d'origine française, permet de répondre aux avis techniques exigeant une garantie décennale dans la construction. Aujourd'hui une grande partie de la production vendue sur le marché français est porteuse du label CTB-X.

Ces 2 marquages sont les seuls à garantir un autocontrôle du fabricant doublé d'un contrôle d'organismes extérieurs indépendants.

La certification CTB LCA atteste que les caractéristiques de fabrication (qualité du collage et des aboutages) des carrelets lamellés-collés aboutés commercialisés par la société Rougier Sylvaco Panneaux sont conformes à un usage en menuiserie extérieure.

- **Le règlement Reach**

C'est une règlementation européenne qui a pour objectif d'offrir au public une meilleure protection vis-à-vis des substances chimiques. En tant que producteur et distributeur, Rougier Sylvaco Panneaux s'est assuré auprès de ses fournisseurs qu'ils avaient pris les dispositions nécessaires concernant les substances et préparations qu'ils nous fournissent.

- **Emission COV**

Conformément à la législation en vigueur, le taux d'émission de COV (Composés Organiques Volatiles) est signalé sur nos produits.

SOMMAIRE

LE GROUPE ROUGIER EN CHIFFRES 3

IMPORTER DES BOIS LEGAUX ET CERTIFIÉS 4

NORMES ET LABELS DE QUALITÉ 5

LES CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ 8

OKOUCENT INTÉRIEUR 8
OKOUCENT EXTÉRIEUR CTB-X 8
OKOUCENT BARDAGE / VOLETS 8
OKOUCENT MARINE 8
QUALIPLY INTÉRIEUR 9
QUALIPLY EXTÉRIEUR CTB-X 9

LES CONTREPLAQUÉS STANDARDS 10

BATIPLY INTÉRIEUR 10
BATIPEUPLIER 10
SELEX NATURE II/III 11
ECOPLUS WBP 11

LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX 12

LES FILMÉS COFFRAGE 12
LES FILMÉS COFFRAGE ÉCONOMIQUES 12
LES FILMÉS SPÉCIAUX 13
LES ANTIDÉRAPANTS 13

LES CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES 14

QUALIBOULEAU 14
QUALIFLEX 14
QUALILASER 14
QUALIFILM LASER 14
OKOUCENT VULCAIN 15
PEUPLIER VULCAIN 15

LES CONTREPLAQUÉS DÉCORATIFS 16

QUALIDÉCOR PIN 16
SELEX SUPÉRIEUR I/III 16
OKOUCENT RAINURÉ 17
SELEX RAINURÉ 17

BOIS DE TERRASSE 18

LAMES DE TERRASSE 18
BOIS BRUTS À PROFILER 18
LAMBOURDES 19
DALLES EN BOIS EXOTIQUE 19

BOIS LAMELLÉS COLLÉS 20

PANOLAM ABOUTÉ HÉVÉA 20
PANOLAM ABOUTÉ HÊTRE / CHÊNE 20
PANOLAM FILAIRE HÊTRE / CHÊNE 21
PROFILAM MENUISERIE 22
PROFILAM HUISSERIE 22

BOIS BRUTS 23

AVIVÉS AFRIQUE 23
AVIVÉS AMÉRIQUE DU SUD 23
AVIVÉS AMÉRIQUE DU NORD 24
AVIVÉS ASIE 24
LAMES A VOLETS 24

LEXIQUE 25

CARTE DES DÉPÔTS 26

LES CONTREPLAQUÉS OKOUMÉ

Stables, résistants, performants, fabriqués à partir de bois frais, faces sélectionnées

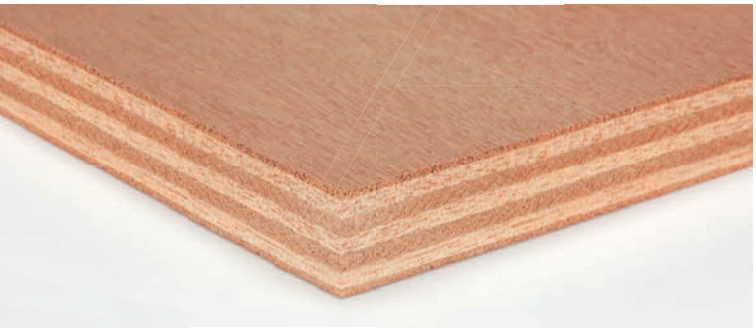

OKOUCENT

- Contreplaqué tout okoumé
- Production usine Rougier au Gabon

OKOUCENT INTÉRIEUR

STABLE, HOMOGÈNE :

idéal pour les agencements intérieurs comme **aménagement magasin, parois, menuiserie intérieure etc.**

Qualité II/III • CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153												
ÉPAISSEURS (mm)	3	4	5	8	10	12	15	18	22	25	30	35	40

OKOUCENT EXTÉRIEUR CTB-X

DURABLE ET RÉSISTANT :

préconisé pour les travaux exigeants en extérieur et les utilisations en bâtiment - milieu humide comme **plancher, toiture, etc.** Il est également apprécié pour des applications industrielles comme la **carrosserie.**

Qualité II/III • CE Structure • E1 - CTB-X

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153												
ÉPAISSEURS (mm)	3	4	5	8	10	12	15	18	22	25	30	35	40

OKOUCENT BARDAGE / VOLETS

DURABLE ET RÉSISTANT :

composé de placages entiers et naturels - qualité I/II pour une utilisation exigeante en extérieur comme **bardage, façade extérieure, pour les épaisseurs 25 mm et plus utilisation volets ou portes de garage.**

Qualité I/II • CE Structure • E1 - CTB-X

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153												
ÉPAISSEURS BARDAGE (mm)					10		15		18				
ÉPAISSEURS VOLETS (mm)						25		30		35		40	

OKOUCENT MARINE

composé de placages entiers et naturels - qualité I/II conforme aux exigences de la BS 1088 pour des emplois en milieu marin ou assimilé comme **structure bateau et autres applications en chantiers nautiques, …**

Qualité I/II • CE Structure • E1 - CTB-X • BS 1088

FORMATS (cm)	250 X 122												
ÉPAISSEURS (mm)					10		15		18				

QUALIPLY

- Contreplaqué face okoumé, intérieur peuplier
- Origine UE

QUALIPLY INTÉRIEUR

un produit polyvalent et économique adapté aux utilisations en intérieur telles **que bricolage, cloisonnement, stand etc.**

Qualité II/III • CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153										
ÉPAISSEURS (mm)	4	5	10	12	15	18	22	25	30	35	40

QUALIPLY EXTÉRIEUR CTB-X

un produit facile d'emploi et multi-usages prévu pour des utilisations en extérieur telle que **agencement en milieu humide (salle de bain, …), etc.**

Qualité II/III • CE Structure • E1 - CTB-X

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153											
ÉPAISSEURS (mm)	3	4	5	8	10	12	15	18	22	25	30	35	40

LES CONTREPLAQUÉS STANDARDS

Polyvalents avant tout

BATIPEUPLIER

un produit léger pour des applications sans grande exigence mécanique qui se plie à toutes les finitions comme **menuiserie, bricolage, aménagement caravanne etc…**

- Contreplaqué tout peuplier
- Origine UE

- proposé en collage classe 1 pour une utilisation en milieu sec — Qualité II/III • CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153 - 187 X 310 et 212 X 312
ÉPAISSEURS (mm)	4 5 8 10 12 15 18 22

- proposé en collage classe 3 pour une utilisation en milieu extérieur ou humide — Qualité II/III • CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153
ÉPAISSEURS (mm)	5 8 10 12 15 18 22

BATIPLY INTÉRIEUR

un contreplaqué standard pour des utilisations en intérieur comme **stand, décor théâtre et cinéma, etc…**

- Contreplaqué en fromager et/ou kapokier
- Origine Afrique

E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153
ÉPAISSEURS (mm)	5 8 10 12 15 18 22

ECOPLUS WBP

un panneau d'un bon rapport qualité-prix - pour des usages de menuiseries simples comme stand, aménagement intérieur ou extérieur temporaire, …

- Contreplaqué en peuplier face rouge
- Origine Chine

E1

FORMATS (cm)	250 X 122 - 310 X 153						
ÉPAISSEURS (mm)	5	8	10	12	15	18	22

SELEX NATURE II/III

un produit offrant une grande stabilité dimensionnelle et une bonne résistance pour des applications comme **habillage murs et plafonds, transport et industries**

- Contreplaqué pin radiata
- Origine Chili

est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur

CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 X 125							
ÉPAISSEURS (mm)	6,5	9	12	15	18	22	25	30

LES CONTREPLAQUÉS SPÉCIAUX

Contreplaqués filmés, sélectionnés pour leur qualité et leur résistance en usage intensif

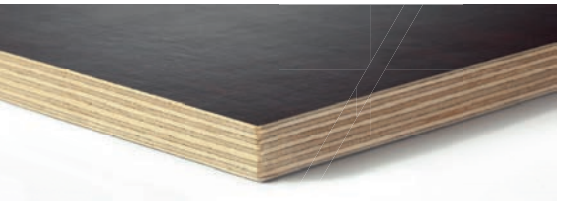

COFFRAGE TOUT BOULEAU

QUALIFORM :

pour **des coffrages sur des chantiers exigeants, nécessitant un fini de qualité et un nombre de réemplois importants mais également pour des aménagements intérieurs d'utilitaires, mobilier urbain, flight cases etc.**

- Contreplaqué bouleau
- Origine UE et Russie

collage extérieur classe 3 - WBP

FORMATS (cm)	**125 x 250 - 250 x 125 - 150 x 300**				
ÉPAISSEURS (mm)	9	12	15	18	21

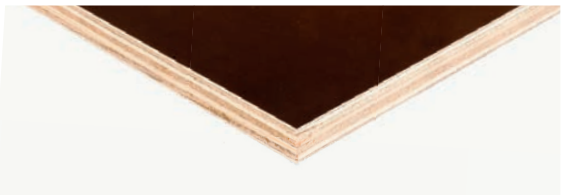

BATIFORM EU

panneau fabriqué en Europe qui convient particulièrement aux applications usuelles de coffrages

- Contreplaqué bouleau et pin sylvestre
- Origine Europe

FORMATS (cm)	**125 x 250**		
ÉPAISSEURS (mm)	15	18	21

COFFRAGE ÉCONOMIQUE

BATIFORM :

le compromis qualité/prix pour les travaux de coffrage n'exigeant pas un nombre élevé de réemplois.

- Contreplaqué bois durs divers
- Origine Asie

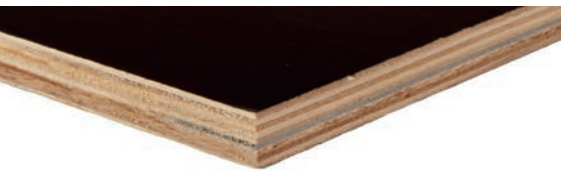

UTIFORM :

pour des coffrages nécessitant peu de réemplois - coffrages perdus...

- Contreplaqué peuplier
- Origine Chine

collage extérieur classe 3 - WBP

FORMATS (cm)	**250 x 125**		
ÉPAISSEURS (mm)	15	18	21

1

2

LES FILMÉS SPÉCIAUX

1. QUALIFILM LIGHTBROWN : (revêtu d'un film transparent brun clair sur les deux faces)
2. QUALIWHITE : (revêtu d'un film mélaminé blanc sur une ou deux faces)

QUALIPAINT : (revêtu d'un film à peindre brun clair sur une ou deux faces)

pour **peinture en lettres, pose d'adhésifs, panneaux publicitaires, enseignes lumineuses, meubles laqués, aménagement de camions, camping-cars, haut parleurs, flight cases, etc…**

- Contreplaqué bouleau
- Origine UE et Russie

collage extérieur classe 3 - WBP

FORMATS (cm)	125 x 250 - 150 x 300					
ÉPAISSEURS (mm)	6,5	9	12	15	18	21
(dispo qualiwhite/qualipaint)		*	*	*	*	

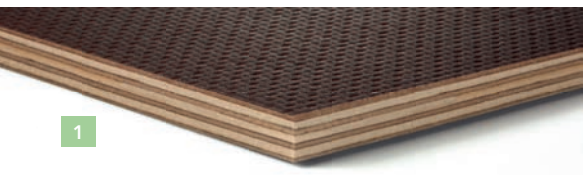
1

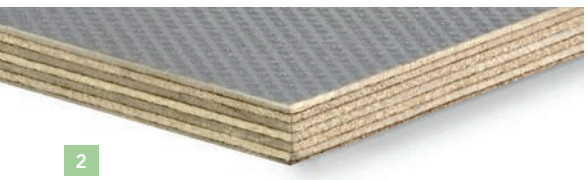
2

LES ANTIDÉRAPANTS

1. QUALIGRIP
2. QUALIGRIP CARAT

QUALIGRIP DIAMOND

QUALIGRIP CROWN

QUALIGRIP QUARTZ

proposés avec une ou deux faces avec structure «antidérapante». Ces contreplaqués sont destinés à des applications telles que : **échafaudages, carrosseries, camions, utilitaires, conteneurs, rayonnage industriel, planchers, tribunes, estrades, passerelles etc.**

- Contreplaqué bouleau
- Origine UE et Russie

collage extérieur classe 3 - WBP — CE Structure • E1

FORMATS (cm)	125 x 250 - 152,5 x 250 - 152,5 x 305								
ÉPAISSEURS (mm)	9	12	15	18	21	24	27	30	35

LES CONTREPLAQUÉS TECHNIQUES

Contreplaqués non revêtus, sélectionnés pour leur qualité et leurs performances

QUALIBOULEAU

un panneau qui allie aspect et performance mécanique pour des utilisations très diverses telles que : **agencement, ameublement, modelage, découpe de forme, jouets, aire de jeux, etc.**
décliné en plusieurs qualités du haut de gamme S/BB au plus économique Cp/Cp.

- Contreplaqué bouleau
- Origine UE et Russie

collage extérieur classe 3 WBP

CE Structure • E1

FORMATS (cm)	(125 x 250) - 150 x 300													
ÉPAISSEURS (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
(dispo en BB/BB et Cp/Cp - 125 x 250)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			

QUALILASER
QUALIFILM LASER

des panneaux dédiés aux formistes travaillant en DAO, le QUALIFILM LASER **offre l'avantage d'un revêtement facilitant le dépoussiérage.**

- Contreplaqué bouleau
- Origine UE

CE NS • E1

FORMATS (cm)	153 x 223				
ÉPAISSEURS (mm)	9	12	15	18	21
(dispo Qualifilm laser)		*	*	*	*

QUALIHÊTRE

panneau très résistant destiné à l'aménagement, l'agencement, l'ameublement…
Proposé en qualité standard II/III, il peut être commandé en qualité plus haut de gamme I/II ou en choix industriel (III/III)

- Contreplaqué hêtre
- Origine Europe

collage extérieur classe 3 WBP

CE NS • E1

FORMATS (cm)	125 x 250 - 250 x 150								
ÉPAISSEURS (mm)	15	18	21	24	27	30	35	40	50

collage intérieur sur demande

QUALIFLEX

un panneau qui s'adapte à toutes les courbes même les plus serrées, **du coffrage à la décoration.**

- Contreplaqué en fromager et/ou kapokier
- Origine Afrique de l'Ouest

CE NS

FORMATS (cm)	250 x 122 - 122 x 250
ÉPAISSEURS (mm)	7 9

OKOUCENT VULCAIN

RÉSISTANT ET STABLE :

panneau ignifuge Euroclasse B selon EN 13501-1 (M1 selon des anciennes normes françaises).
prévu pour **l'agencement des bâtiments recevant du public (tribunaux, écoles, théâtres etc.).**
Existe en 2 versions : pour milieu sec et pour milieu humide.

- Contreplaqué tout okoumé
- Origine Gabon

Euroclasse B-s1, d0 • Qualité II/III • CE1

FORMATS (cm)	250 x 122 - 310 x 153
ÉPAISSEURS (mm)	5 10 12 15 18 22 25

PEUPLIER VULCAIN

RÉSISTANT ET STABLE :

Panneau ignifuge Euroclasse B selon EN 13501-1 (M1 selon des anciennes normes françaises).
prévu pour **l'agencement des bâtiments recevant du public.** Pour utilisation en milieu humide

- Contreplaqué tout peuplier
- Origine UE

Euroclasse B-s1, d0 • Qualité II/III • CE1

FORMATS (cm)	310 x 153
ÉPAISSEURS (mm)	5 9 12 15 18 22 25 30

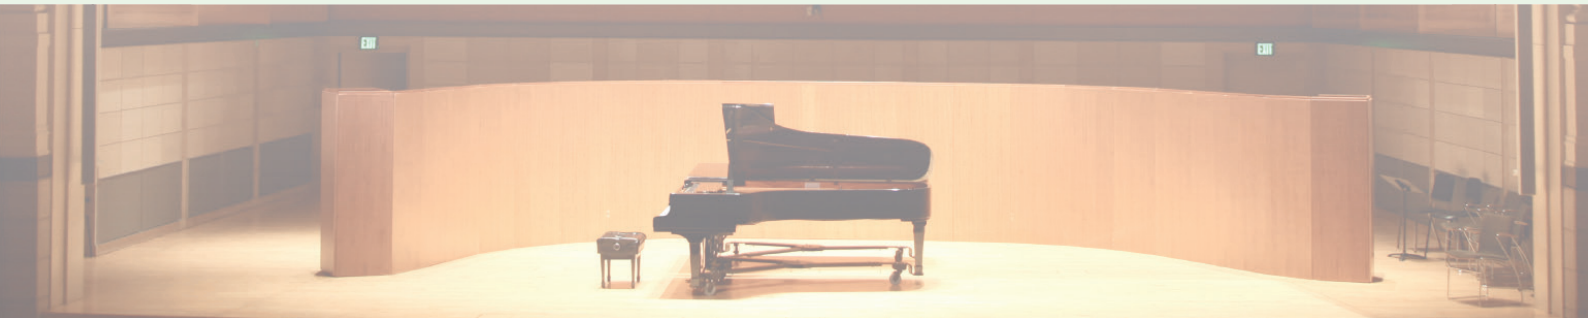

LES CONTREPLAQUÉS DÉCORATIFS

Esthétiques et résistants

QUALIDÉCOR PIN

un contreplaqué destiné à des applications esthétiques telles que : **côtés de meubles, décoration, coffrets, agencement de cuisines, etc.**

- Contreplaqué pin
- Origine UE

CE NS • E1

FORMATS (cm)	250 x 125 (244 x 122)*						
ÉPAISSEURS (mm)	4	5	6	8	10*	12	15

SELEX SUPÉRIEUR I / III

un produit offrant une face sans nœuds, idéal pour des applications esthétiques comme **meubles, aménagements haut de gamme, …**

- Contreplaqué pin radiata
- Origine Chili

est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur

CE Structure • E1

FORMATS (cm)	250 x 125							
ÉPAISSEURS (mm)	6,5	9	12	15	18	22	25	30

OKOUCENT RAINURÉ

un panneau bardage rainuré imitation lambris pour donner un effet tel que : **pignons, avancées de toiture, façades, portes de garage, etc.**

- Contreplaqué tout okoumé
- Origine Gabon

Est proposé en collage CTBX — CE NS • E1

FORMATS (cm)	250 x 122
ÉPAISSEURS (mm)	10 15 18

SELEX RAINURÉ

un panneau rainuré grain d'orge pour des applications décoratives (mur et plafond) telles que : **sous-toiture, lambris, demi-cloison, meubles, etc…**

- Contreplaqués pin radiata
- Origine Chili

Est proposé en collage classe 3 permettant des utilisations en intérieur comme extérieur — E1

FORMATS (cm)	244 x 122
ÉPAISSEURS (mm)	9

BOIS DE TERRASSE

Des bois esthétiques et naturellement durables pour tous vos aménagements extérieurs

LAMES DE TERRASSE

UNE LARGE GAMME ADAPTÉE À CHAQUE BUDGET

Les lames de terrasses sont profilées avec deux faces lisses, ou avec une face lisse et une face rainurée. Elles sont proposées essentiellement en dimension 21 x 145 mm, et offrent d'excellentes caractéristiques techniques, esthétiques et de durabilité naturelle.

- Essences : Ipe - Cumaru - Itauba - Massaranduba - Kapur (autres essences sur demande)
- Origine Amérique du sud – Asie
- Siccité : AD / KD
- Certification : FSC / PEFC sur demande

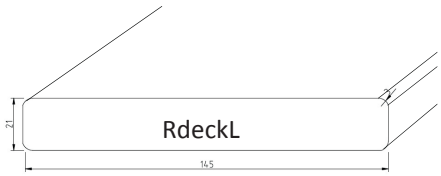

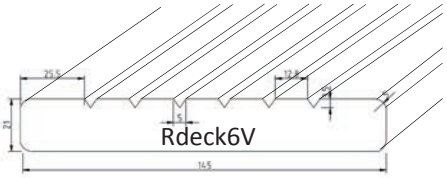

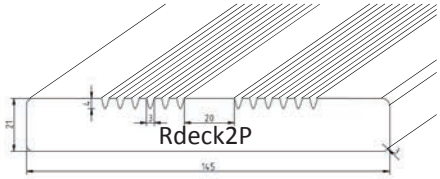

DIMENSIONS	21 x 145 mm / Longueurs 1 m 85 et plus

(longueurs courtes disponibles : 0 m 95 - 1 m 25 - 1 m 55)

(autres dimensions sur demande)

BOIS BRUTS À PROFILER

POUR TOUTES VOS COMMANDES SPÉCIFIQUES

Bois bruts à profiler en Ipe, essence exotique naturellement durable, pour la réalisation de tous types d'aménagements extérieurs et profilages spécifiques.

- Essence : Ipe (autres essences sur demande)
- Origine Amérique du sud
- Siccité : AD / KD

Bois classe d'emploi 4, donc naturellement durable

DIMENSIONS	27 x 130 - 155 mm / 34 x 155 - 205 mm / 41 x 155 - 205 - 255 - 305 mm / Longueurs 1 m 80 et plus

(autres dimensions sur demande)

LAMBOURDES

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE POUR UNE TERRASSE BIEN POSÉE

Les bois sont rabotés sur les quatre faces et chanfreinés avec un chanfrein de 3mm sur les quatre angles. Ces lambourdes sont disponibles en bois massifs ou en bois lamellés collés.

- Essence : bois exotique classe d'emploi 4 (Massaranduba – Badi – Tali – Kapur – Niové – Padouk - etc)
- Origine Amérique du sud - Asie - Afrique
- Siccité : AD
- Certification : FSC/PEFC et CE sur demande

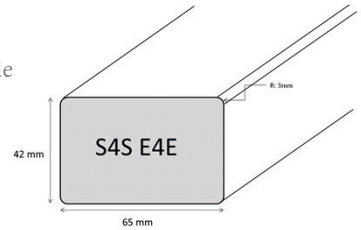

Bois classe d'emploi 4, donc naturellement durable

DIMENSIONS	42 x 65 mm - 42 x 70 mm / Longueurs 2 m 00 et plus ou 3 m 00 et 4 m 00 pour les lambourdes Kapur lamellées collées

(autres dimensions sur demande)

DALLES 5 LAMES

DALLES 7 LAMES

DALLES EN BOIS EXOTIQUE

DES DALLES DE QUALITÉ ET UNE POSE RAPIDE POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET VOS TOITS-TERRASSE

Dalles de terrasses 50 x 50 cm, avec au choix cinq ou sept lames rainurées en V (3 x 3 mm) et chanfreinées en bout et sur les côtés. Chaque dalle est assemblée avec des vis inox, assurant un parfait équerrage.

- Essences : Ipe – Massaranduba – Itauba - Kapur (autres essences sur demande)
- Origine Amérique du sud – Asie
- Siccité : KD
- Certification : FSC / PEFC sur demande





Bois classe d'emploi 4, donc naturellement durable

DIMENSIONS	50 x 50 cm
CONSTRUCTION	5 lames de 96 ou 7 lames de 69 mm

autres dimensions (par exemple 1 m 00 x 1 m 00 et 1 m 00 x 0 m 50) sur demande

BOIS LAMELLÉS COLLÉS

Des produits finis pour optimiser toutes vos réalisations

PANOLAM

UNE GAMME COMPLÈTE DE PANNEAUX ABOUTÉS OU FILAIRES

Utilisations : escaliers, plans de travail, aménagement intérieur, …

PANOLAM ABOUTÉ HÉVÉA

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX

La gamme «PANOLAM abouté» Hévéa est disponible en qualité PREMIUM, c'est à dire avec des lamelles assorties par couleur pour proposer une teinte claire et homogène et deux faces nettes de défauts.

- Essence : Hévéa
- Origine Asie
- Siccité : KD

Panneaux filmés individuellement	Colle D4
DIMENSIONS	**15 / 18 / 22 / 33 / 44 / 56 mm - Largeurs 650 et 1 100 mm - Longueurs 4 500 mm**
LARGEUR LAMELLES	30 à 65 mm

Poteaux	
DIMENSIONS	**70 x 70 mm - Longueurs 4 500 mm**

1

2

PANOLAM ABOUTÉ HÊTRE ET CHÊNE

La gamme «PANOLAM abouté» est disponible en qualité agencement, c'est-à-dire avec une face A nette de défauts et une contre face avec quelques très légers défauts tolérés. Les bois sont étuvés pendant douze heures (pour le Hêtre), les lamelles sont assorties par couleur et les panneaux sont ensuite poncés sur les deux faces avec un grain 180 pour être parfaitement calibrés et prêts à l'emploi.

1. PANOLAM ABOUTÉ HÊTRE :

- Essence : Hêtre (autres essences sur demande)
- Origine Europe
- Siccité : KD
- Certification : FSC et PEFC sur demande

2. PANOLAM ABOUTÉ CHÊNE :

- Essence : Chêne (autres essences sur demande)
- Origine Europe
- Siccité : KD
- Certification : FSC et PEFC sur demande

Panneaux filmés individuellement	Colle D4
DIMENSIONS	**18 / 22 / 26 / 31 / 33 / 44 mm - Largeurs : 650 et 1100 mm - Longueurs : 4 000 mm**
LARGEUR LAMELLES	40 mm minimum

1

2

PANOLAM FILAIRE HÊTRE ET CHÊNE

TOUS LES AVANTAGES DU PANNEAU AVEC L'ESTHÉTIQUE DU BOIS MASSIF

Ce «PANOLAM filaire» est construit avec des lamelles continues sur la longueur et assorties par couleur pour proposer une teinte homogène. Les panneaux sont calibrés, poncés et prêts à utiliser.

1. PANOLAM FILAIRE HÊTRE :

- Essence : Hêtre (autres essences sur demande)
- Qualité agencement
- Origine Europe
- Siccité : KD
- Certification : FSC et PEFC sur demande

2. PANOLAM FILAIRE CHÊNE :

- Essence : Chêne (autres essences sur demande)
- Qualité agencement
- Origine Europe
- Siccité : KD
- Certification : FSC et PEFC sur demande

Panneaux filmés individuellement — Colle D4

HÊTRE	DIMENSIONS	Nous consulter
CHÊNE	DIMENSIONS	Dimensions : 22 / 32 / 43 mm – Largeurs 1 100mm – Longueurs 2 000 à 3 000 mm
	LARGEUR LAMELLES	60 à 120 mm

BOIS LAMELLÉS COLLÉS

Des carrelets pour optimiser vos fabrications

PROFILAM

UNE LARGE GAMME DE CARRELETS LAMELLÉS COLLÉS POUR OPTIMISER LA FABRICATION DE VOS MENUISERIES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

La gamme PROFILAM en carrelets lamellés collés est destinée à la fabrication d'huisseries et de menuiseries extérieures et intérieures. Elle est disponible avec deux constructions: DKD (plis extérieurs massifs et plis intérieurs aboutés) ou KKK (tous plis aboutés). Les plis extérieurs mesurent au minimum 20mm d'épaisseur.

Ils sont collés avec une colle D4 résistante à l'humidification (norme EN 204). En fonction des provenances, certains carrelets peuvent être proposés avec un certificat de collage CTB LCA, CATAS ou IFT ROSENHEIM. L'aboutage des pièces assure une excellente stabilité et les nombreuses sections en stock, prêtes à l'usinage, permettent un gain de temps important.

Sapelli

PROFILAM MENUISERIE

UN STOCK PERMANENT POUR VOS MENUISERIES À PEINDRE OU À VERNIR

- Essence : Sapelli - Acajou - Dark Red Meranti - Mengkulang - Mahony - Chêne
  (autres essences sur demande)
- Origine Afrique - Asie - Europe
- Construction : KKK - DKD
- Certification : FSC/PEFC et certificat de collage (CTB LCA ou autre) sur demande

Autres dimensions : sur demande

Colle D4

ÉPAISSEURS (mm)	**63 / 72**						
LARGEURS (mm)	66	76	86	96	116	126	146
LONGUEURS (mm)	**KKK : 5 900 / DKD : nous consulter**						

Hêtre

PROFILAM HUISSERIE

POUR LA FABRICATION D'HUISSERIES À PEINDRE OU À VERNIR

- Essence : Dark Red Meranti – Hévéa - Hêtre
  (autres essences sur demande)
- Origine Afrique – Asie - Europe
- Construction : KKK - DKD
- Certification : FSC/PEFC et certificat de collage (CTB LCA ou autre) sur demande

Autres dimensions : sur demande

Alaises disponibles sur demande

Colle D4

EPAISSEURS (mm)	**72 / 92 / 102 / 122 - Longueurs 2 200**
LARGEURS (mm)	62
LONGUEURS (mm)	**2 200 / 4 400**

BOIS BRUTS

Une gamme complète en bois massif

Nos avivés en essences tropicales ou tempérées sont disponibles en stock toute l'année dans une grande variété d'essences et de dimensions, afin de répondre idéalement aux besoins des mouluriers, des menuisiers et des fabricants d'aménagements intérieurs ou extérieurs. En fonction des essences, ces bois peuvent être proposés KD (secs séchoirs) ou AD (secs à l'air).

Une partie de la gamme est disponible avec une certification PEFC ou FSC, le reste disposant de garanties de légalité en accord avec la règlementation européenne RBUE.

AVIVÉS AFRIQUE

- Essences: Ayous – Bosse – Iroko – Kosipo – Koto – Moabi – Movingui – Niangon – Okoume – Sapelli – Sipo - Wawa (autres essences sur demande)
- Utilisations (en fonction des essences) : moulures, aménagement et menuiseries intérieurs et extérieurs, escaliers, meubles, emballage-caisserie, …
- Siccité : AD / KD
- Certification : FSC sur demande

ÉPAISSEURS (mm)	27 à 80
LARGEURS (mm)	150 et plus (10% 100 -140) ou largeurs fixes en fonction des essences
LONGUEURS (m)	2 m 15 et plus

AVIVÉS AMÉRIQUE DU SUD

- Essences : Ipe - Tauari (autres essences sur demande)
- Utilisations (en fonction des essences) : moulures, aménagement et menuiseries intérieurs et extérieurs, escaliers, …
- Siccité : AD / KD
- Certification : FSC sur demande

IPE	Bois classe d'emploi 4, donc naturellement durable
DIMENSIONS (mm)	27 x 130 - 155 / 34 x 155 - 205 / 41 x 155 - 205 - 255 - 305 - Longueurs : 1 m 80 et plus
LONGUEURS (m)	1 m 80 et plus

TAUARI	Siccité : KD
ÉPAISSEURS (mm)	34 à 80
LARGEURS (mm)	130 et plus colisage par longueur
LONGUEURS (m)	1 m 80 et plus

BOIS BRUTS

Une gamme complète en bois massif

AVIVÉS AMÉRIQUE DU NORD

- Essences : Chêne blanc (autres essences sur demande)
- Utilisations: moulures, aménagement et menuiseries intérieurs, escaliers, meubles…
- Siccité : KD
- Certification : FSC Controlled Wood sur demande
- Mesurage net tally

ÉPAISSEURS (mm)	27 à 65
LARGEURS (mm)	100 et plus
LONGUEURS (m)	1 m 80 et plus

AVIVÉS ASIE

- Essences : Kapur – Mengkulang - Dark Red Meranti (autres essences sur demande)
- Utilisations (en fonction des essences) : planchers de camions, aménagement et menuiseries intérieurs et extérieurs, …
- Siccité : AD / KD
- Certification : PEFC sur demande

ÉPAISSEURS (mm)	27 à 80
LARGEURS (mm)	130 / 155 / 180 / 205 / 230
LONGUEURS (m)	2 m 45 et plus

LAMES À VOLETS

Ces lames à volets massives sont rabotées, profilées et prêtes à l'emploi.

- Essences : Palapi - Dark Red Meranti (autres essences sur demande)
- Origine Asie
- Siccité : KD
- Certification : PEFC sur demande

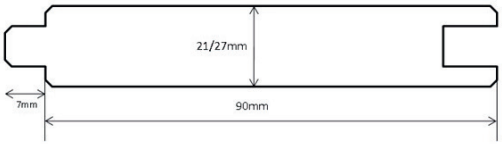

FORMATS (mm)	21 x 97 et 27 x 97 (largeur utile 90)
LONGUEURS (m)	1 m 20 et plus

LEXIQUE

AD	Bois séchés à l'air (par opposition au séchage en séchoir)
BER = BRM	Bois exotiques rouges = Bois rouges mélangés
COLLAGE D4	Collage répondant à la classe d'usage D4 définie dans la norme EN204, c'est-à-dire autorisant un usage en menuiseries extérieures.
COLLAGE CONTREPLAQUÉ	classe 1 : collage pour milieu sec (selon EN 314-2) classe 2 : collage pour milieu intérieur humide ou extérieur abrité (selon EN 314-2) classe 3 : collage pour milieu extérieur (selon EN 314-2)
CTB-LCA	Certificat de collage délivré par le FCBA pour les carrelets lamellés-collés aboutés destinés à un usage en menuiserie extérieure
DKD	Carrelets lamellés collés avec plis extérieurs massifs et pli(s) intérieur(s) abouté(s). Une lettre par pli, peut être DKKD ou DKKKD pour les sections portes
E4E R=2	Chanfreiné sur les quatre angles avec un rayon de 2mm
FINGER JOINT	Bois aboutés
FIXE	Largeur fixe, par opposition au sciage standard
GMS	Equivalent du «standard» pour les bois en mesures anglo-saxonnes, classé par largeurs
KD	(= Kiln Dried) Bois secs séchoirs
KKK	Carrelets lamellés collés avec tous plis aboutés. Une lettre par pli, peut être KKKK ou KKKKK pour les sections portes
LCA	Lamellés collés aboutés
PANNEAU FILAIRE	Panneau massif dont les lamelles sont continues sur la longueur (par opposition au panneau abouté)
S4S	Raboté quatre faces
STANDARD	Avivés toutes largeurs (150mm et plus, avec 10/15% de 100 à 140mm) et toutes longueurs (en général 2m15 et plus)

CARTE DES DÉPÔTS

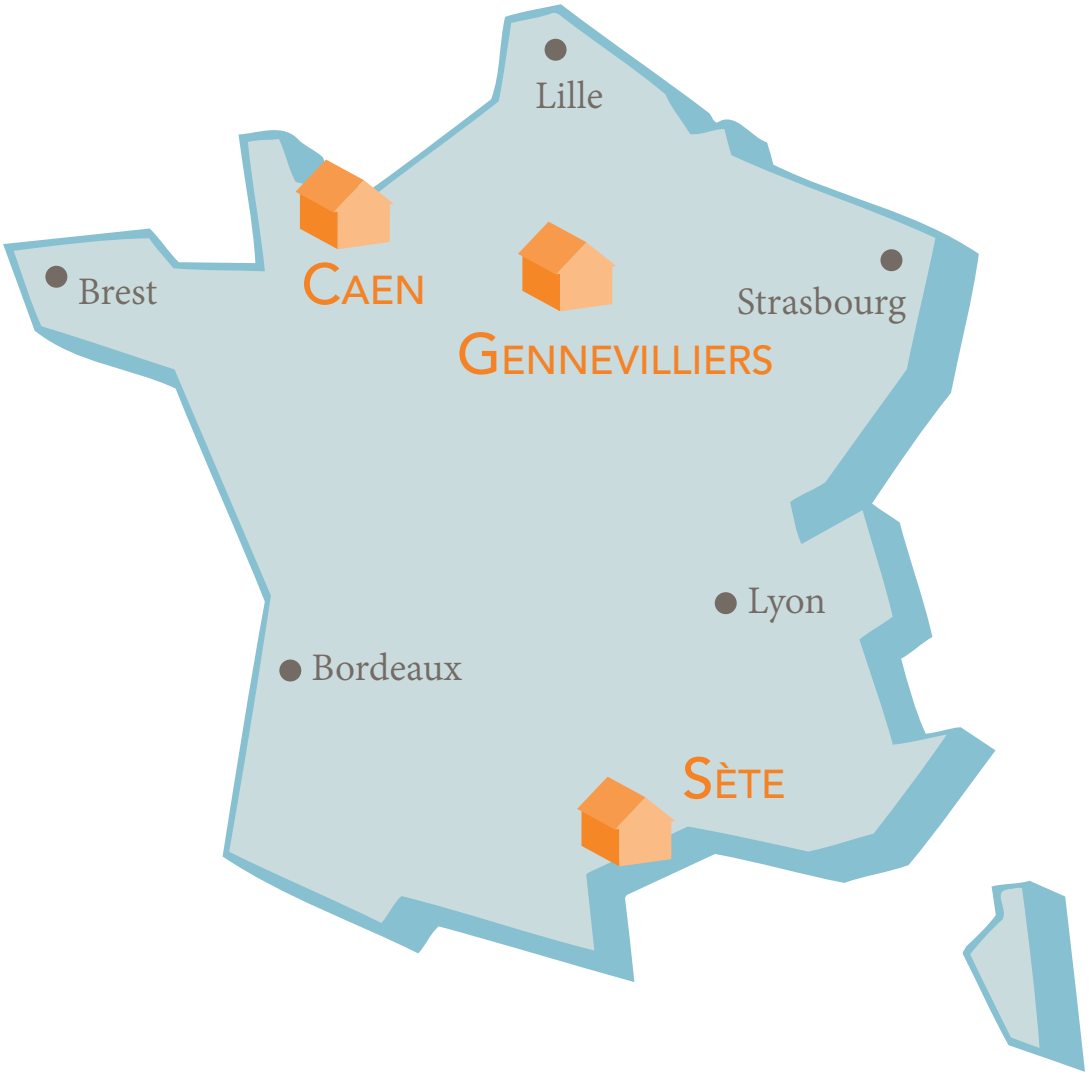

Rougier Sylvaco Panneaux
Gérer la forêt, faire vivre le bois

155 Avenue de la Rochelle - BP 8826 79028 Niort Cedex 09
Tél. : +33 (0)5 49 77 20 30 - Fax : +33 (0)5 49 77 20 40
infos-produits-import@rougier.fr

Caen

Hangars T2/T3, rue du canal - Zone portuaire de Caen canal - 14550 Blainville-sur-Orne
Tél. +33 (0)6 98 93 89 92 - Fax +33 (0)2 31 52 96 58

Gennevilliers

9 impasse des Petits Marais - 92230 Gennevilliers
Tél. +33 (0)1 47 98 26 26 - Fax +33 (0)1 47 98 54 03

Sète

935 avenue des Eaux-Blanches - 34200 Sète
Tél. +33 (0)4 67 28 32 67 - Fax +33 (0)4 67 28 30 82

Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois

155 Avenue de la Rochelle - 79000 Niort
Tél. : 05 49 77 20 30

www.rougier.fr